


Gokin

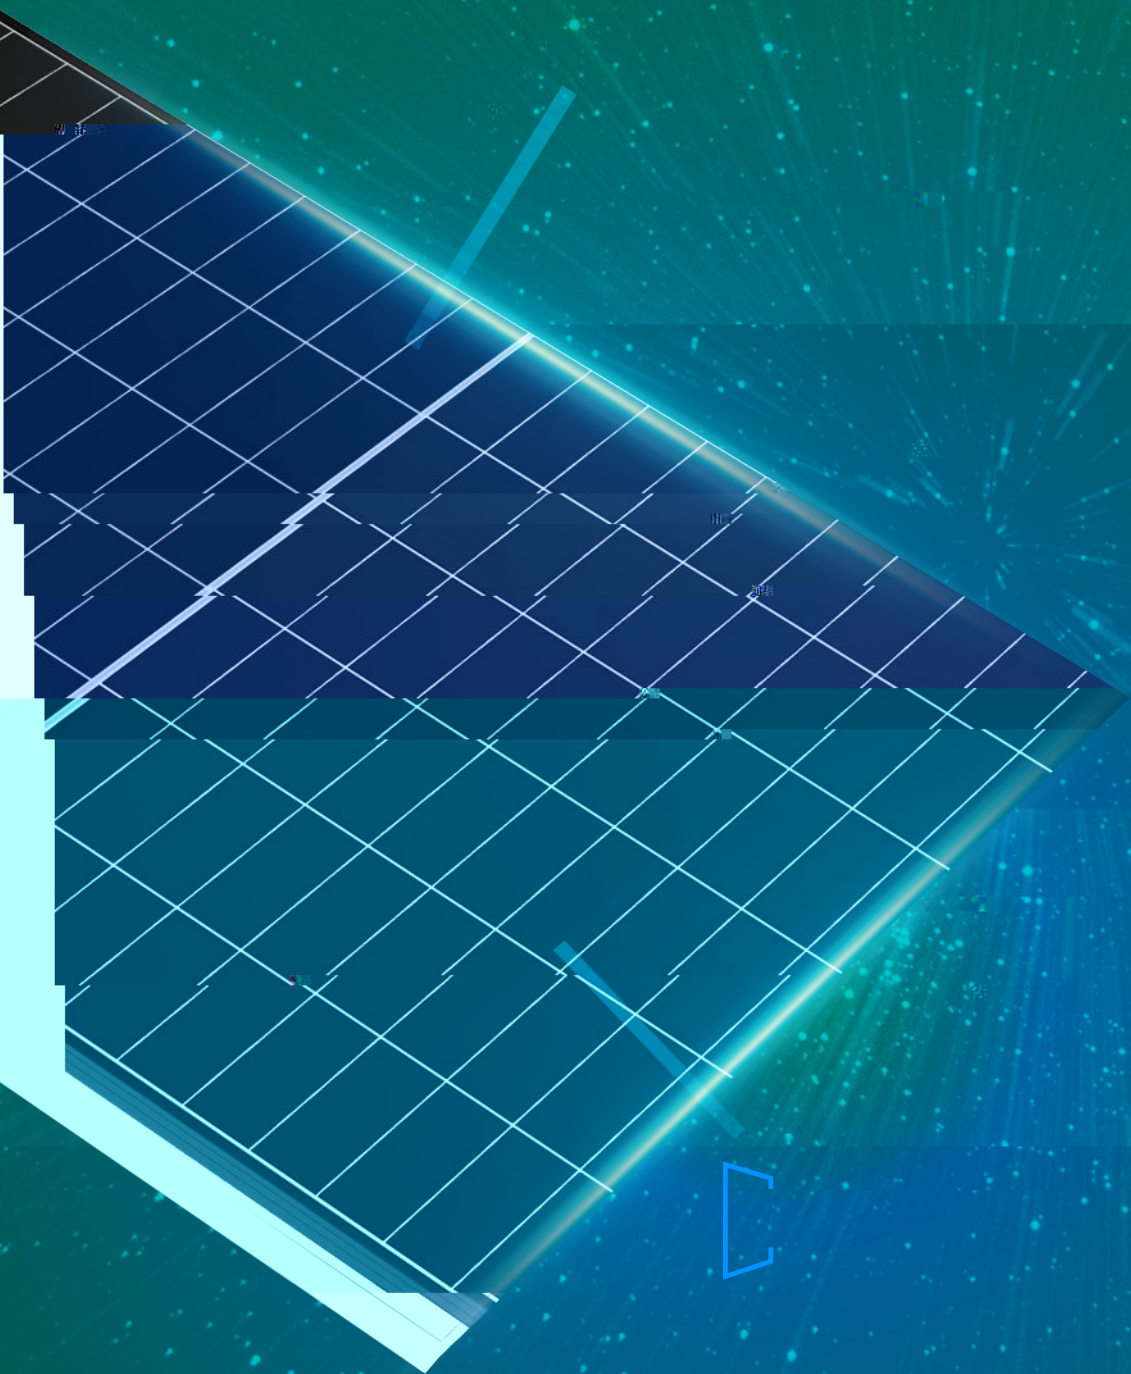

500-530W

 Lepszy współczynnik temperaturowy  Wyższy poziom generowanej energii  Wyższa niezawodność  Niższy BOS

 Doskonała odporność na mikropęknięcia  Ograniczenie wysokich temperatur  Optymalizacja częściowego zacinienia  Nadzwyczajna estetyka

24.5%
Wydajność modułu do

1% Degradacja w pierwszym roku

0.35% Roczna degradacja




Gwarancja na
produkt



Gwarancja na
moc liniową



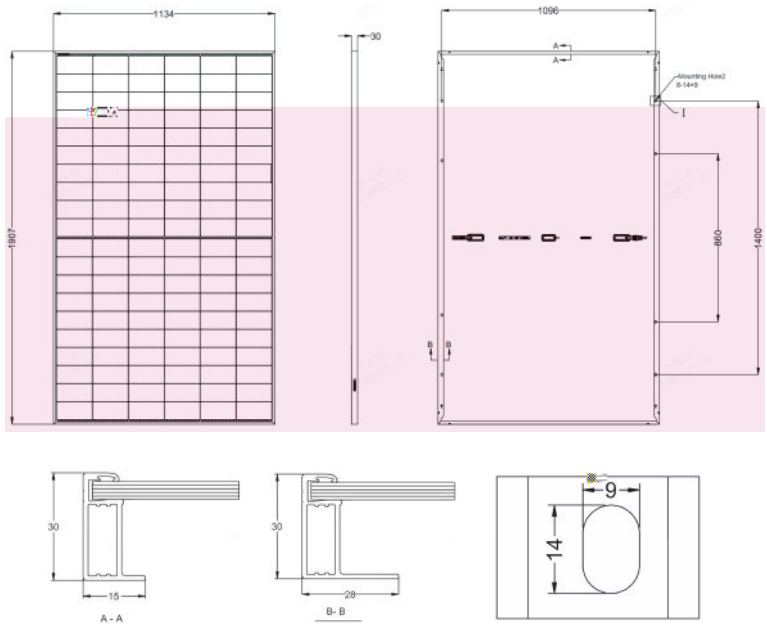

STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
500	377	505	381	510	384	515	388	520	392	525	396	530	400
45.02	42.51	45.12	42.61	45.22	42.70	45.32	42.79	45.42	42.89	45.52	42.98	45.62	43.08
37.90	35.79	38.00	35.89	38.10	35.98	38.20	36.08	38.30	36.17	38.40	36.27	38.50	36.36
14.05	11.36	14.11	11.41	14.17	11.46	14.23	11.51	14.29	11.56	14.35	11.60	14.41	11.65
13.20	10.53	13.30	10.61	13.39	10.69	13.49	10.77	13.58	10.84	13.68	10.92	13.77	10.99
23.1		23.4		23.6		23.8		24.0		24.3		24.5	