

Gokin



Max. Modulwirkungsgrad

Degradation im ersten Jahr

jährliche Degradation



Produktgarantie




lineare Leistungsgarantie





Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	, (+)300mm, (-)200mm
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	
Verpackung	
Schutzklasse	
Brandschutzklasse	

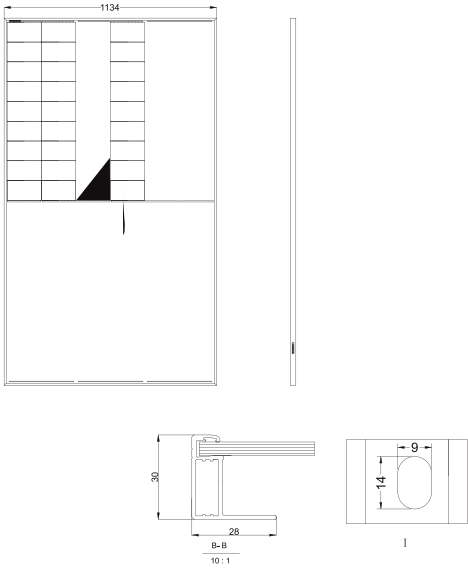

Modell														
Testbedingung	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung Pmax [W]														
Leerlaufspannung Voc [V]	38.80													
Spannung bei MPP Vmp [V]	32.01 31.11 32.20 32.30													
	12.03 12.21 12.32													

