Gokin

Full-Screen

Hoher Wirkungsgrad

Feuerfest

Anti-Abdeckung

25 Jahre Produktgarantie

30 Jahre lineare Leistungsgarantie

Max. Modulwirkungsgrad

≤1% Degradation im ersten Jahr

≤0.35% jährliche Degradation

CERTIFIED

CE

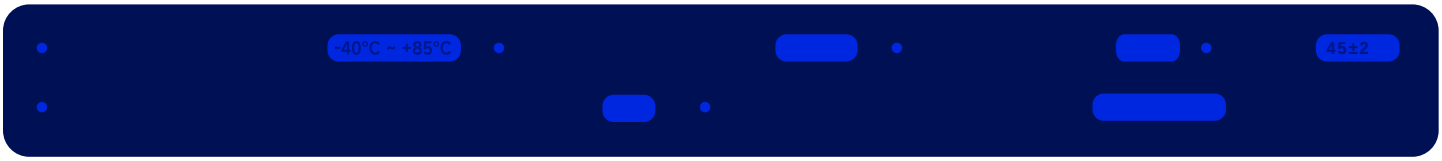

Grunddaten

GBC

108 (6×18)

Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet

Schwarz eloxiertes Aluminium

TÜV 1×4mm², (+)300mm, (-)200mm
oder kundenspezifische Länge

24.8kg (54.67lbs)

1800×1134×30mm

MC4-kompatibel/MC4-Evo2

37 Stk. pro Palette
222 Stk. pro 20' GP, 888 Stk. pro 40' HC

Klasse II

IEC Klasse C

Technische Zeichnungen

Temperaturkennwerte (STC)

+0.05%/℃

-0.22%/℃

-0.26%/℃

Mechanische Belastungen

5400Pa

2400Pa